

Glasschiebewände





TRANSPARENZ & FREIRAUM


Mehr Licht, freier Blick und gleichzeitig Schutz vor Wind und Wetter. Die Glasschiebewand verwandelt Außen- in Wohnraum-Erlebnis.

STABILITÄT & PREMIUMQUALITÄT

10 mm ESG-Sicherheitsglas kombiniert mit hochwertigen Aluminiumprofilen für maximale Beständigkeit und langlebige Nutzung.

FLEXIBEL & PLATZSPAREND

3–6 Laufschiene ermöglichen Breiten von bis zu 6 m – ideal für großflächige Verglasungen bei minimalem Platzbedarf.

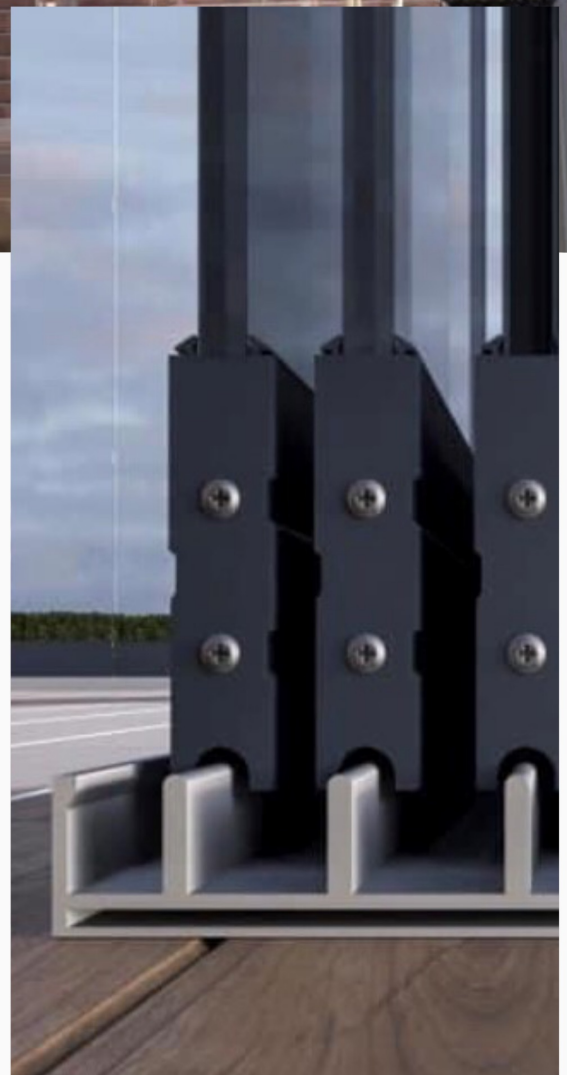

DESIGN & INTEGRATION

Schwarze oder anthrazitfarbene Profile (RAL 9005 Matt / RAL 7016 Matt) fügen sich harmonisch in modernes Terrassendesign ein – passend zu Sonnenliebe-Systemen.

Parameter	Wert
Glasart	10 mm ESG-Sicherheitsglas
Laufschienenanzahl	3 bis 6
Gesamtbreiten-Bereich	ca. 1 780 mm bis 6 000 mm (abhängig von Anzahl Schienen)
Standard-Glasbreiten	900 mm · 980 mm · 1 030 mm

Kontakt

Web: www.sonnenliebe.com

Social Media: @sonnenliebe_solar

 **SONNENLIEBE**
 PREMIUM SOLAR **DESIGN®**